



MVW[®]**MINHO**

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA S.L.U.

 **apice**[®]
COOLING TECHNOLOGY

**EXPORT
MAY
2023**

GRIDDLES

PLANCHAS

Profesionales y económicas.
Professional and economical.





Serie Novo-Crom

Cromo duro - Hard chrome



NC-40N



Tren de chispas
Multi spark

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8.
- **Placa de cromo duro** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
- **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
- ◊ Válvulas termostáticas. ► Encendido por tren de chispas a batería.

- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel.
- **Hard chrome plate** 15 mm thick.
- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
- **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide.
- ◊ Thermostatic valves. ► Piezoelectric ignition.

Tipo de placa
Type of plate



NC-N
Placa lisa
Smooth plate



NCR-N
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NCRR-N
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula
Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula


Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
NC-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07
NC-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12
NC-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16
NC-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20
NCR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12
NCR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16
NCR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20
NCRR-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07
NCRR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12
NCRR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16
NCRR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Serie Novo-Crom

Cromo duro - Hard chrome

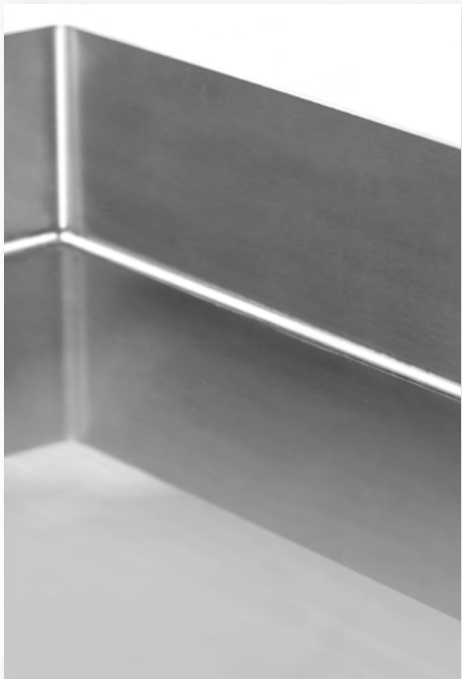

Soldadura hermética
Hermetic welding



NCEM-60N

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de cromo duro** de 15mm de espesor.
 - Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
 - **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
 - ⚡ Termostatos con conmutador de encendido. ► Resistencias blindadas en acero inox.
-
- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
 - They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
 - **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
 - ⚡ Thermostats with ignition switch. ► Stainless steel shielded heating element.

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula
Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula



Monofásico 230 V 50/60Hz
Single-phase 230 V 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation
● **Eléctrico / Electric**



Tipo de placa Type of plate	NCEM Placa lisa Smooth plate	NCREM Placa semi-ranurada Half-slotted plate	NCRREM Placa ranurada Slotted plate
--------------------------------	------------------------------------	--	---

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
NCEM-40N	40x44x18h	39,5x43	29	2,6	51x53x25h	31	0,07
NCEM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12
NCEM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16
NCEM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20
NCREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12
NCREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16
NCREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20
NCRREM-40N	40x44x18h	39,5x43	29	2,6	51x53x25h	31	0,07
NCRREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12
NCRREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16
NCRREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20



Serie Novo-Snack

Rectificada - Rectified



NSR-80N



Ranuras
Slots

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de acero rectificado** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
- **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
- ◈ Válvulas de gas con dos intensidades de calor y termopar de seguridad. ► Encendido por tren de chispas a batería.
- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
- **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
- ◈ Gas valves with two heat intensities and safety thermocouple. ► Piezoelectric ignition.

Tipo de placa
Type of plate



NS-N
Placa lisa
Smooth plate



NSR-N
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NSRR-N
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Small spatula
Grooved models:
Grooved spatula

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³
NS-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07
NS-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12
NS-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16
NS-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20
NSR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12
NSR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16
NSR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20
NSRR-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07
NSRR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12
NSRR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16
NSRR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20

Serie Novo-Snack

Rectificada - Rectified



Cajón recolector
Collection drawer



NSEM-80N

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de acero rectificado** de 15mm de espesor.
 - Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
 - **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
 - ⚡ Termostatos con conmutador de encendido. ► Resistencias blindadas en acero inox.
-
- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
 - They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
 - **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
 - ⚡ Thermostats with ignition switch. ► Stainless steel shielded heating element.

Tipo de placa
Type of plate



NSEM
Placa lisa
Smooth plate



NSREM
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NSRREM
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED


Espátula pequeña
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Small spatula
Grooved models:
Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
NSEM-40N	40x44x18h	39,5x43	29	2,6	51x53x25h	31	0,07
NSEM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12
NSEM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16
NSEM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20
NSREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12
NSREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16
NSREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20
NSRREM-40N	40x44x18h	39,5x43	29	2,6	51x53x25h	31	0,07
NSRREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12
NSRREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16
NSRREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico / Electric





Serie Novo-Foc

Cromo duro & Rectificada - Hard chrome & rectified




NCF-60N



Detalle fogón de 6 kW
Detail 6 kW's ring

► Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de cromo duro** de 15 mm de espesor (modelo NCF) o **placa rectificada** de 15mm de espesor (modelo NSF). ► Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina.
 🔥 Encendido por tren de chispas a batería. **NCF:** Válvulas termostáticas. **NSF:** Válvulas de gas con termopar de seguridad.
 🔥 FOGÓN: 6 Kw de potencia Ø 120mm. ► Encendido por tren de chispas a batería.
OPCIÓN: Rejilla reductora (Z-533009200)

► Professional griddles entirely built in 18/8 stainless. ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick (Model NCF) or **Rectified griddle** 12 mm thick (Model NSF). ► They have a collection drawer on the front of the machine.
 🔥 Ignition by battery piezoelectric. **NCF:** Thermostatic valves. **NSF:** Gas valves with safety thermocouple.
 🔥 **RING:** 6 kW of power and Ø 120 mm. ► Ignition by battery piezoelectric. **OPTION:** Reducer rack (Z-533009200)



Y-533009200

Grille de réduction de feu
Stove reduction grill

Tipo de placa
Type of plate



NCF/NSF
Placa lisa
Smooth plate



NCFR/NSFR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos de cromo duro:
Muestra de desengrasante
Small spatula
Hard chrome models:
Sample of degreaser

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
NCF-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,	12.212	104x53x37h	58	0,20
NSF-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,2	12.212	104x53x37h	58	0,20
NCFR-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,2	12.212	104x53x37h	58	0,20
NSFR-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,2	12.212	104x53x37h	58	0,20
Y-533009200	27x27	25x25	-	-	-	28x28	0,2	-

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Serie Sandwichera

Adaptable en todos los modelos
Adaptable on all models



Cajón recolector
Collection box



NC-100N + SW-35



Placa adaptable al alimento
Food-adaptable plate



NS-100N + SW-35


► Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de 3 mm de espesor y de 1000W de potencia.
GRILL ADAPTABLE A CUALQUIER PLANCHA PROFESIONAL DE MAINHO.

► Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 stainless steel 3 mm thick and 1000W power.
GRILL ADAPTABLE TO ANY PROFESSIONAL MAINHO GRIDDLE.



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	Kg bruto	kW	m³
SW-35	41,5x53x17h	35x35	12,5	-	1	-

Equipamiento & accesorios

Equipment & accessories



EST-2
Estante
Shelf

NC-80 + TB-80 + EST-2 + BS-1
NC-80 + TB-80 + EST-2 + SB-1



Funda (COB)
Griddle cover

SB-1
Soporte
botellas
Trolley bottle
support



Tapa basculante cerrada (TB)
Griddle tilting lid

	Ref.	Descripción	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³
Spatula	Z-E-1	Espátula	-	100g	31x12x4h	170g	-
Small spatula	Z-E-2	Espátula pequeña	-	65g	31x12x4h	135g	-
Hard chrome scraper	Z-C-1	Rasqueta de cromo duro	-	240g	31x12x4h	310g	-
Slotted scraper	Z-C-2	Rasqueta ranurada	-	195g	31x12x4h	265g	-
Degreaser 12 u.	ZK-PAC-12	Desengrasante 12 uds	-	13,3	37x29x27h	14,5	0,02
Degreaser 6 u.	ZK-PAC-6	Desengrasante 6 uds	-	6,6	28x19,5x27h	7,5	0,01
Degreaser 1 u.	ZK-PAC-1	Desengrasante 1 ud	-	1,1	7x9x24h	-	-
Griddle cover NC - NS	COB-45	Funda de planchas NC - NS	47x47x25h	205g	-	-	-
Griddle cover NC - NS	COB-60	Funda de planchas NC - NS	62x47x25h	250g	-	-	-
Griddle cover NC - NS	COB-80	Funda de planchas NC - NS	82x47x25h	305g	-	-	-
Griddle cover NC - NS	COB-100	Funda de planchas NC - NS	102x47x25h	350g	-	-	-
Griddle tilting lid NC - NS	TB-40	Tapa basculante planchas (NC - NS)	41x46x15h	3	47x42x17h	4	0,03
Griddle tilting lid NC - NS	TB-60	Tapa basculante planchas (NC - NS)	61x46x15h	5	64x49x17h	6	0,05
Griddle tilting lid NC - NS	TB-80	Tapa basculante planchas (NC - NS)	81x46x15h	5,5	84x49x17h	7	0,07
Trolley shelf CNE	EST-2	Estante carro CNE	30x43x11h	2	32x44x12h	2,5	0,02
Trolley bottle support CNE-80	SB-1	Soporte botellas carro CNE-80	31,5x30x96h	1,5	32x31x15h	2	0,01
Griddle trolley (NC - NE - NS)	C-NE-60	Carro planchas (NC - NE - NS)	60x43x79h	17,5	68x65x17h	19,5	0,09
Griddle trolley (NC - NE - NS)	C-NE-80	Carro planchas (NC - NE - NS)	80x43x79h	24	88x65x17h	26	0,09
Griddle trolley (NC - NE - NS)	C-NE-100	Carro planchas (NC - NE - NS)	100x43x79h	30,5	108x65x17h	32,5	0,09



Serie ECO-CD

Cromo duro - Hard chrome

NUEVO
NEW



Cajón recolector
Collection box



ECOEM-60CD UNI



ECO-90CD UNI

- Placa de **cromo duro** de más de 60 micras y 12 mm de espesor. ► Disponen de cajón recolector en el frontal.
- ⚡ Encendido por piezoeléctrico. ► Válvulas termostáticas.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. ► Termostatos con conmutador de encendido.
- **Hard chrome** griddle of more than 60 microns and 12 mm thick. ► They have a collector drawer on the front.
- ⚡ Piezoelectric ignition. ► Thermostatic valves.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements. ► Thermostats with ignition switch.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
ECO-45CD UNI	46x43,5x19h	44x39	22	4,1	3.526	51x53x24h	24	0,07
ECO-60CD UNI	61x43,5x19h	59x39	31	8,2	7.052	64x53x24h	33	0,08
ECO-75CD UNI	76x43,5x19h	74x39	38	8,7	7.482	79,5x53x24h	40	0,10
ECO-90CD UNI	91x43,5x19h	89x39	45	12,7	10.922	104x53x37h	53	0,20
ECOEM-45CD UNI	46x43,5x19h	44x39	22	2,6	-	51x53x24h	24	0,07
ECOEM-60CD UNI	61x43,5x19h	59x39	31	4	-	64x53x24h	33	0,08
ECOEM-75CD UNI	76x43,5x19h	74x39	38	4	-	79,5x53x24h	40	0,10
ECOEM-90CD UNI	91x43,5x19h	89x39	45	6	-	104x53x37h	53	0,20



Modelos ECOEM:
Monofásico 230 V 50/60 Hz
ECOEM Models:
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2" ● Eléctrico



NUEVO
NEW

Serie ECO-PV

Pavonadas - Blued



ECO-45PV UNI



ECOEM-75PV UNI



Cajón recolector
Collection box

► Placa de **acero pavonado** de 6mm. ► Disponen de un cajón recolector en el frontal.

⚡ Encendido por piezoeléctrico. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. ► Termostatos con conmutador de encendido.

► **Hard chrome** griddle of more than 60 microns and 12 mm thick. ► The have a drawer collector on the front.

⚡ Piezoelectric ignition. ► Gas valves with safety thermocouple.

⚡ Stainless steel shielded heating elements. ► Thermostats with ignition switch.



Modelos ECOEM:
Monofásico 230 V 50/60 Hz
ECOEM Models:
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation

● Gas 1/2" ● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³
ECO-45PV UNI	46x43,5x19h	44x39	15	4,1	3.526	51x53x24h	17	0,07
ECO-60PV UNI	61x43,5x19h	59x39	21	8,2	7.052	64x53x24h	23	0,08
ECO-75PV UNI	76x43,5x19h	74x39	26	8,7	7.482	79,5x53x24h	28	0,10
ECO-90PV UNI	91x43,5x19h	89x39	30	12,7	10.922	104x53x24h	33	0,14
ECOEM-45PV UNI	46x43,5x19h	44x39	15	2,6	-	51x53x24h	17	0,07
ECOEM-60PV UNI	61x43,5x19h	59x39	21	4	-	64x53x24h	23	0,08
ECOEM-75PV UNI	76x43,5x19h	74x39	26	4	-	79,5x53x24h	28	0,10
ECOEM-90PV UNI	91x43,5x19h	89x39	30	6	-	104x53x24h	33	0,14

Serie ECO-Sandwichera


Adaptable a todos los modelos
Adaptable to all models



Detalle sandwichera abierta
Detail of open sandwich maker



ECO-45PV UNI + SW-35

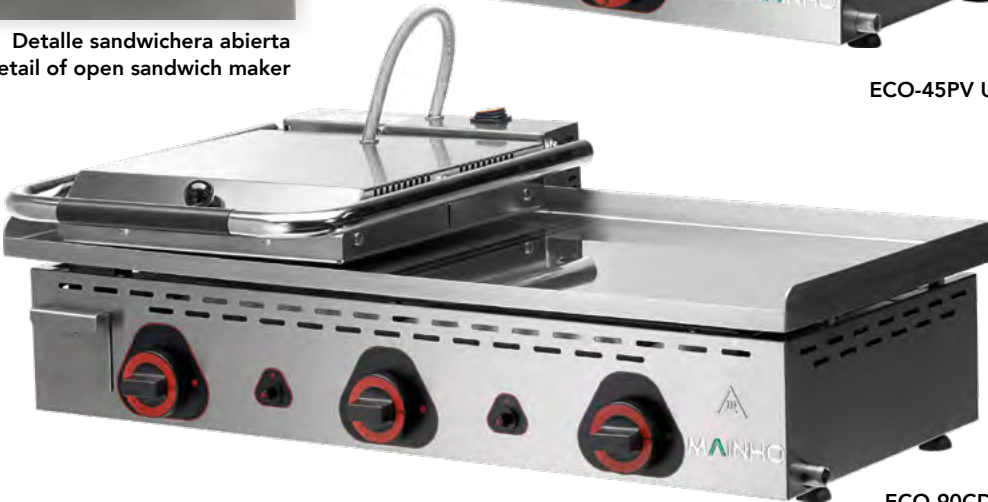

ECO-90CD UNI + SW-35


- Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de 3 mm de espesor y de 1000W de potencia.
GRILL ADAPTABLE A CUALQUIER PLANCHA SERIE ECO DE MAINHO.

- Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 stainless steel 3 mm thick and 1000W power.
GRILL ADAPTABLE TO ANY MAINHO ECO SERIES GRIDDLE.



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	Kg bruto	kW	m³
SW-35	41,5x53x17h	35x35	12,5	-	1	-

Equipamiento & accesorios

Equipment & accessories



EST-3
Estante
Trolley shelf

Carro tijera completo /
Complete scissor trolley
ECO-75PV UNI + EST-3



Tapa TEB-75 UNI abierta
Open TEB-75 UNI Lid



Funda puesta
Cover on

Spatula
Small spatula
Hard chrome scraper
Slotted scraper
Degreaser 12 u.
Degreaser 6 u.
Degreaser 1 u.
Griddle cover ECO-45
Griddle cover ECO-60
Griddle cover ECO-75
Griddle cover ECO-90
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Trolley shelf
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley

Ref.	Descripción	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje
Z-E-1	Espátula	-	-	-
Z-E-2	Espátula pequeña	-	-	-
Z-C-1	Rasqueta de cromo duro	-	-	-
Z-C-2	Rasqueta ranurada	-	-	-
ZK-PAC-12	Desengrasante 12 uds	-	15,2	33x37x27h
ZK-PAC-6	Desengrasante 6 uds	-	7,5	27x28x20h
ZK-PAC-1	Desengrasante 1 ud	-	-	-
COB-45	Funda de planchas ECO-45	47x47x25h	-	-
COB-60	Funda de planchas ECO-60	62x47x25h	-	-
COB-80	Funda de planchas ECO-75	82x47x25h	-	-
COB-100	Funda de planchas ECO-90	102x47x25h	-	-
TEB-45 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	3	64x49x17h
TEB-60 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	3,5	64x49x17h
TEB-75 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	4	84x49x17h
TEB-90 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	4,5	94x46x12h
EST-3	Estante carro	34,5x36,5x96h	1,5	35x37x10h
X-45	Carro tijera para plancha ECO	56x47,5x73h	10	119x51x19h
X-60	Carro tijera para plancha ECO	65,5x47,5x73h	10	119x51x19h
X-75	Carro tijera para plancha ECO	80x47,5x73h	11	119x51x19h
X-90	Carro tijera para plancha ECO	94,5x47,5x73h	12	119x51x19h

**Available
International**



Xavier Gambade
Commercial manager
DESIGN XP (France)
Tel +33 972 46 47 34 (lignes groupées)
Email: contact@mainho.net

FACTORY AND OFFICES

Juan de la Cierva, 4 naves B, C y D - Polígono Industrial "Can Galobardes"
08420 - Canovelles (Barcelona) Spain
Tel: +34 938 498 588 · Fax: +34 938 463 119 - mainho@mainho.com - pedidos@mainho.com · export@mainho.com
www.mainho.com



MAINHO[®]

MAQUINARIA INDUSTRIAL HOSTELERA S.L.U.

Calle Juan de la Cierva, 4 - Polígono Industrial "Can Galobardes"

08420 - Canovelles - Barcelona - España

+34 938 498 588 - export@mainho.com

www.mainho.com